

INSTRUKCJA REGULACJI WYSOKOŚCI KIJKÓW TREKKINGOWYCH


I. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI (rys. 1)

1. Odkręcić (poluzować) w lewą stronę (**max. do dwóch obrotów**) nakrętkę tulejki tłumiącej (blokującej).
2. Odkręcić w lewą stronę (**max. do jednego obrotu**) rurkę regulacyjną do momentu, kiedy będzie wyczuwalna możliwość jej wzdłużnego przesuwania.

Uwaga:

Nie odkręcać nadmiernie w lewo rurki regulacyjnej, ponieważ ulegnie ona niepożądanemu zablokowaniu!

3. Przesunąć rurkę regulacyjną wzdłuż osi na odpowiadającą użytkownikowi wysokość.
4. Rurkę regulacyjną kręcić w prawo do czasu, aż wywołany opór spowoduje zablokowanie się rurek.

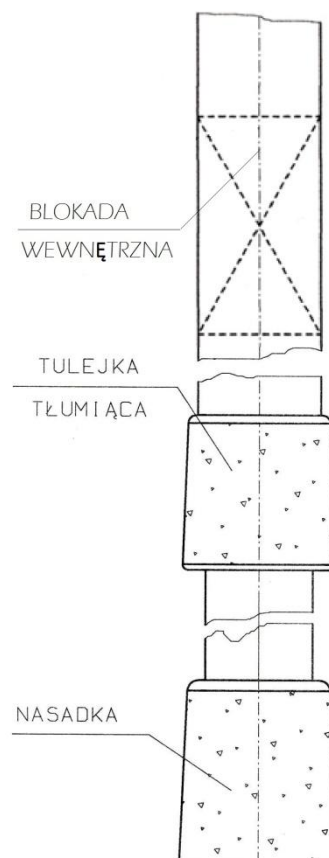

Rys.1 Regulacja bezstopniowa